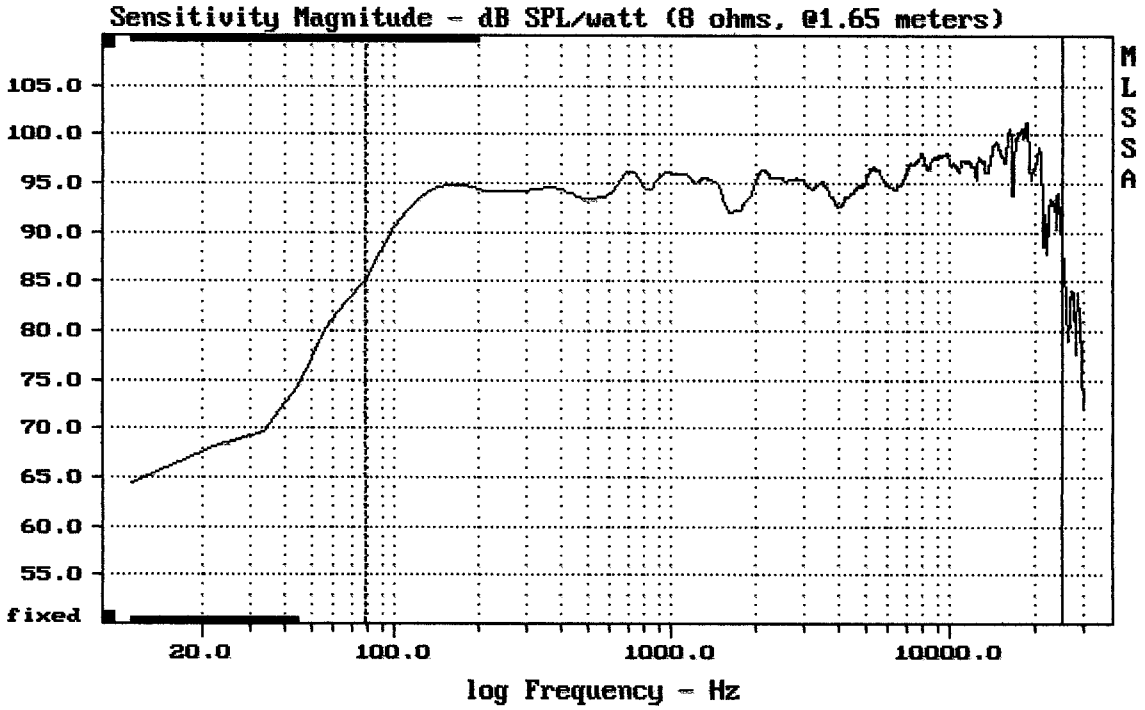

Level (78:25002 Hz) = 95.26 dB SPL/watt (8 ohms, @1.65 meters)

RCF ART310

MLSSA: Frequency Domain

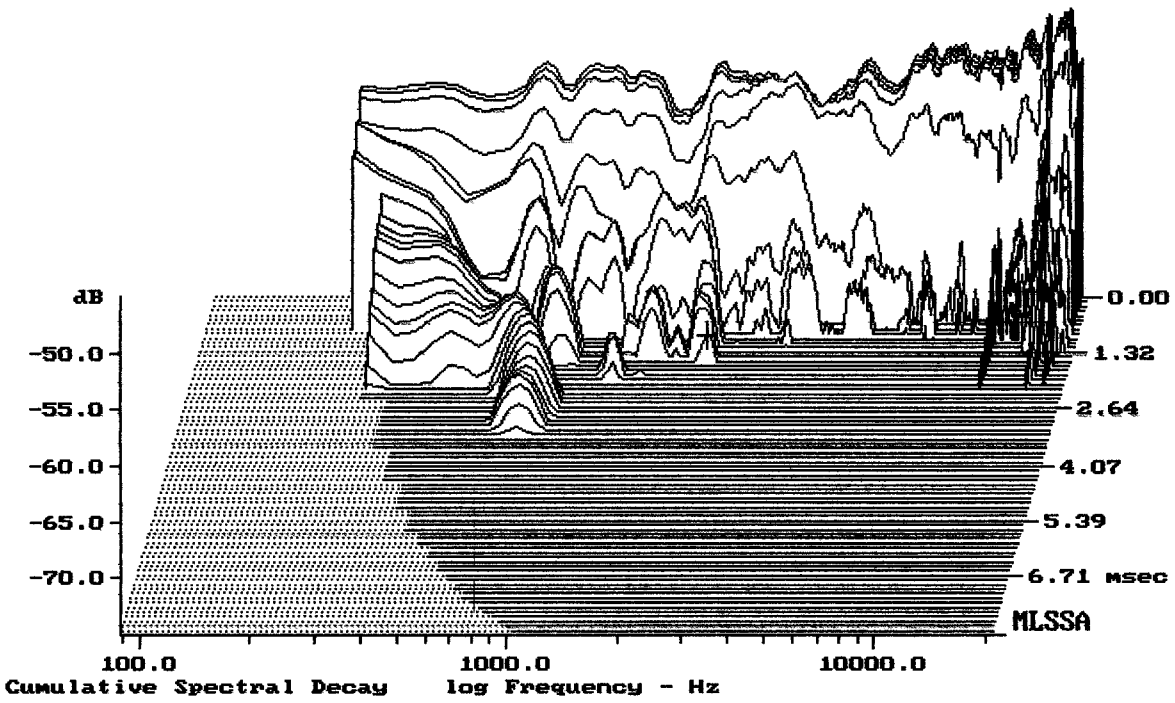

-72.75 dB, 2175 Hz (49), 1.540 msec (15)

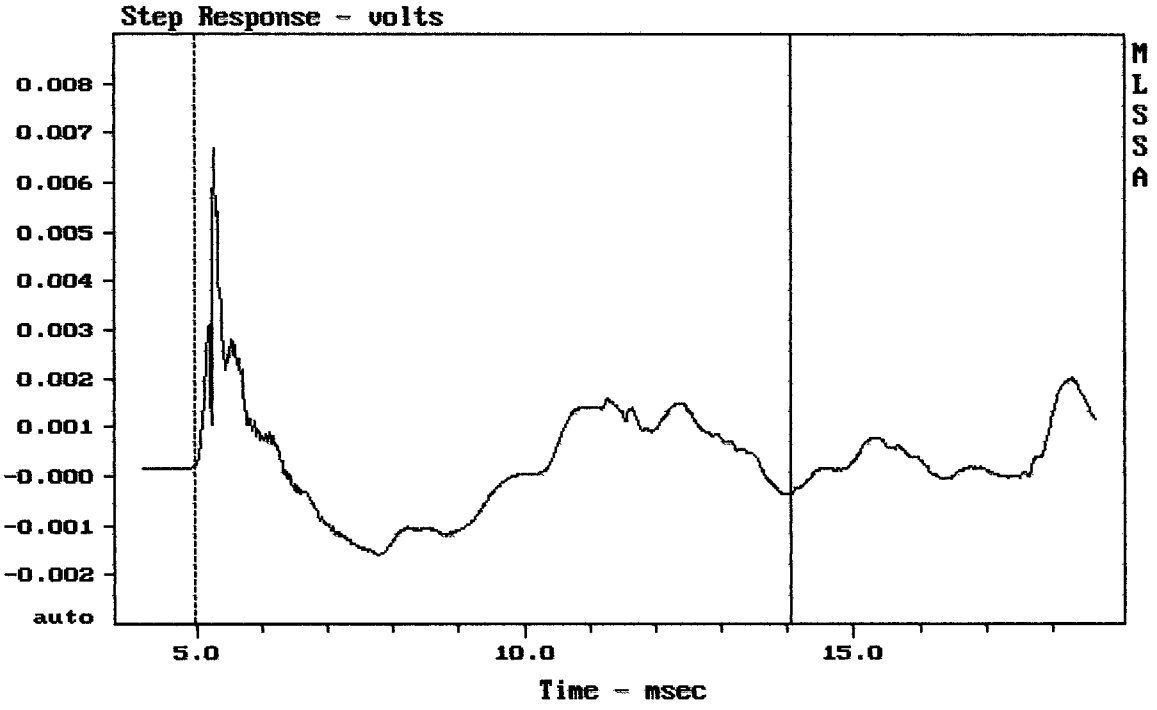

mean: 0.0002796, rms: 0.001261, std: 0.001229, max: 0.006691, min: -0.00161

RCF ART310

MLSSA: Time Domain

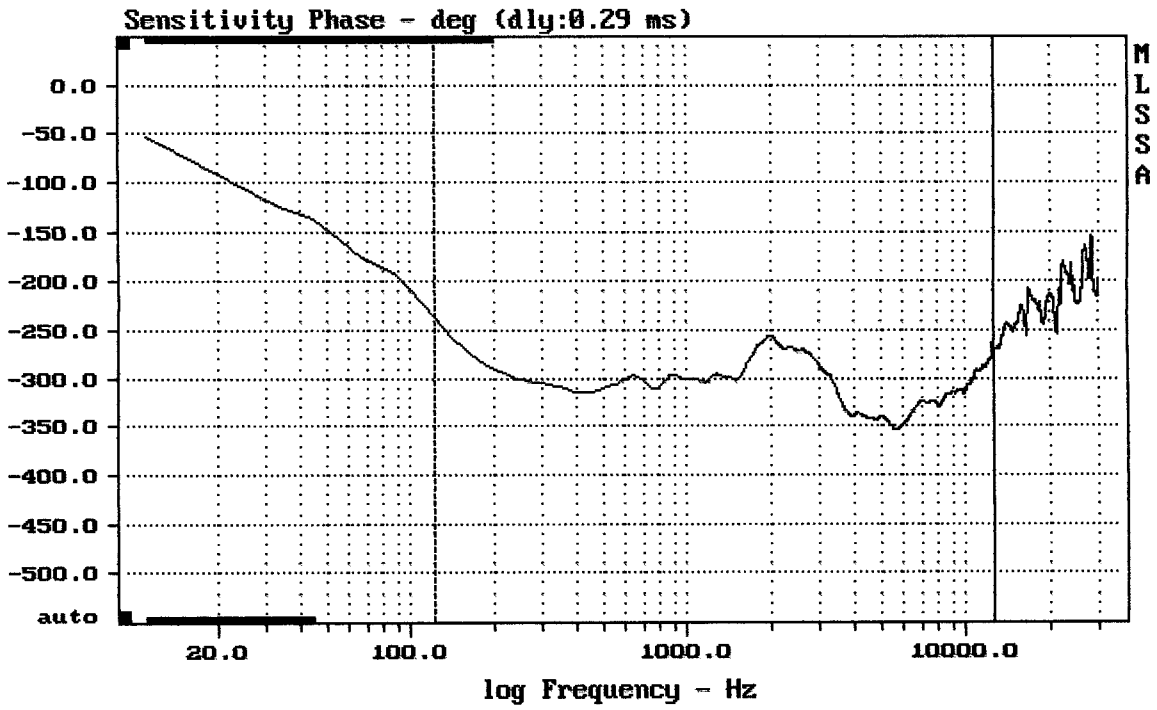

mean: -310.9, rms: 311.8, std: 24.67, max: -236.3, min: -353.4

RCF ART310

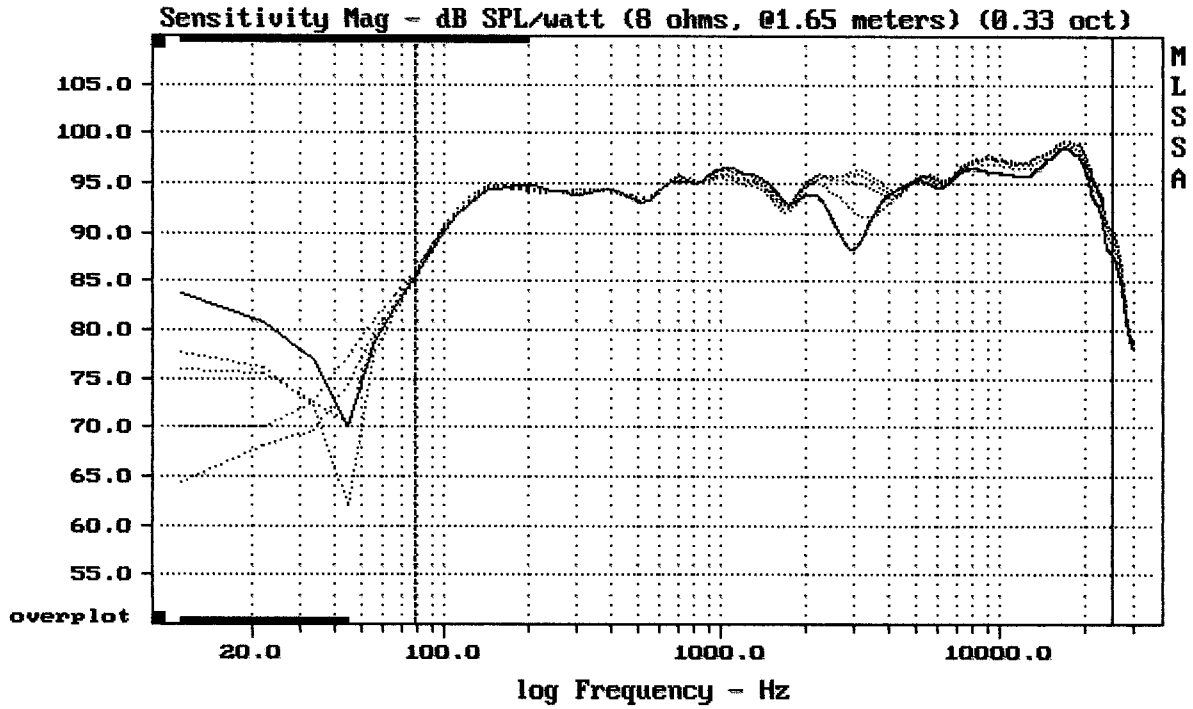

mean: 96.53, rms: 96.73, std: 1.73, max: 99.16, min: 85.29

RCF ART310

MLSSA: Frequency Domain

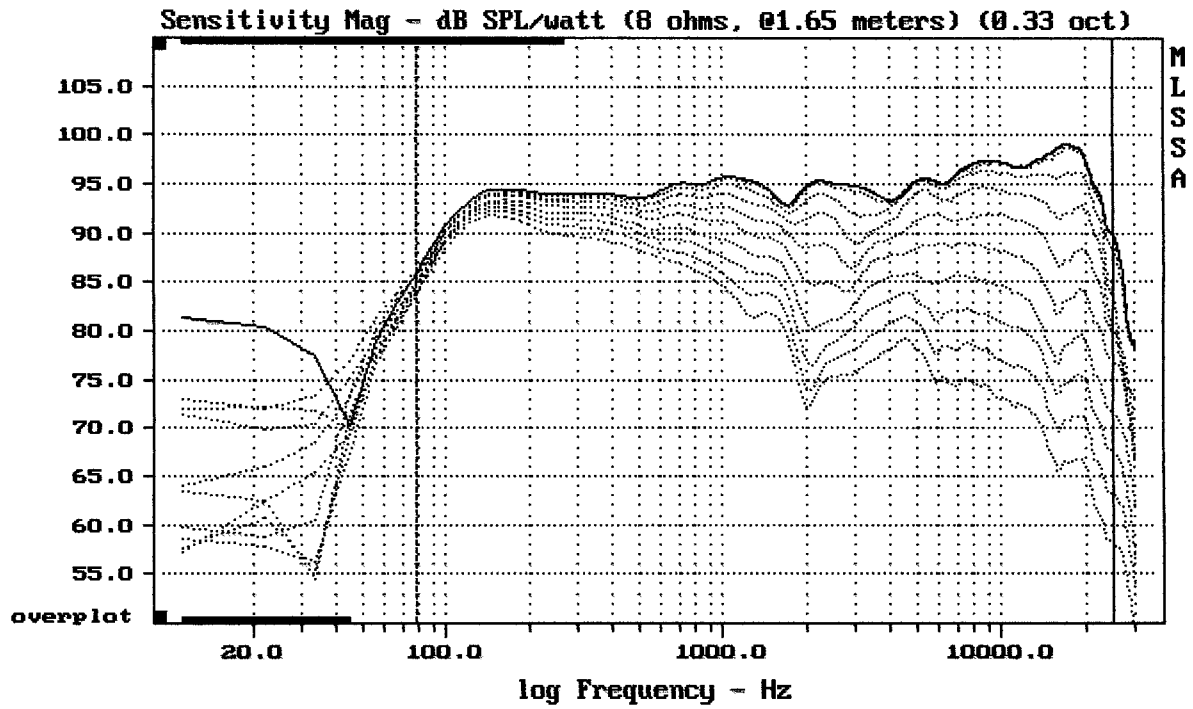

Overlay Compare: dev= +23/-7.9, std= 7.1, avg= -25

RCF ART310

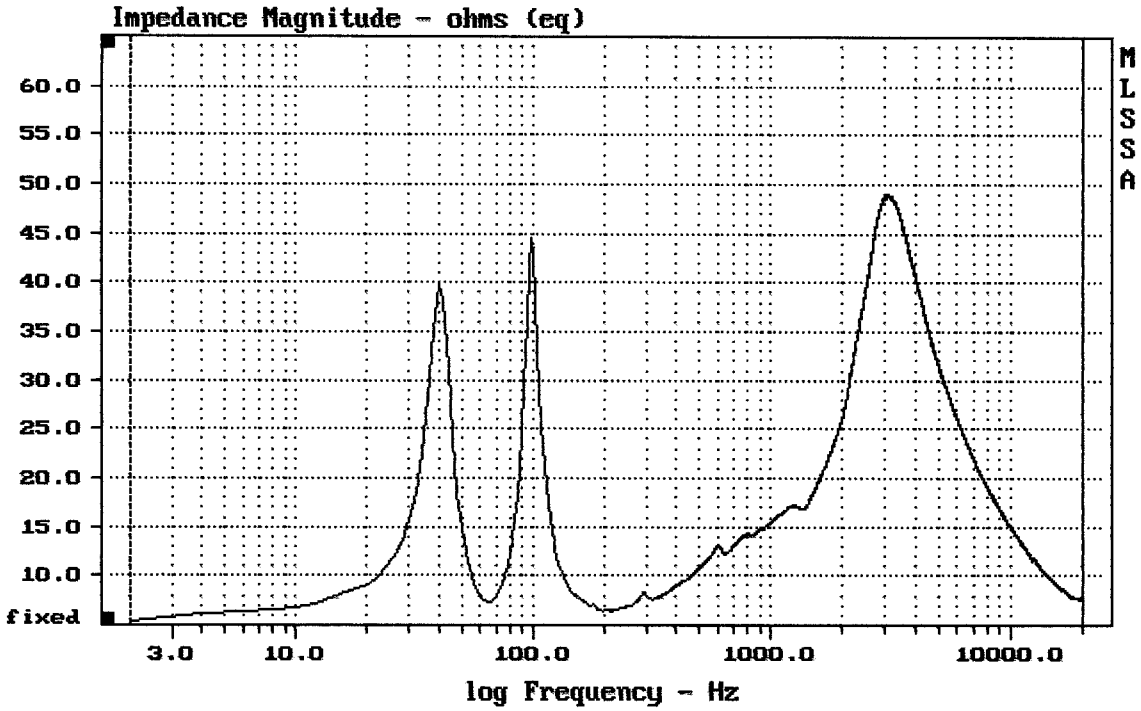

mean: 17.97, rms: 21.19, std: 11.24, max: 49.08, min: 5.483

RCF ART310

MLSSA: Frequency Domain

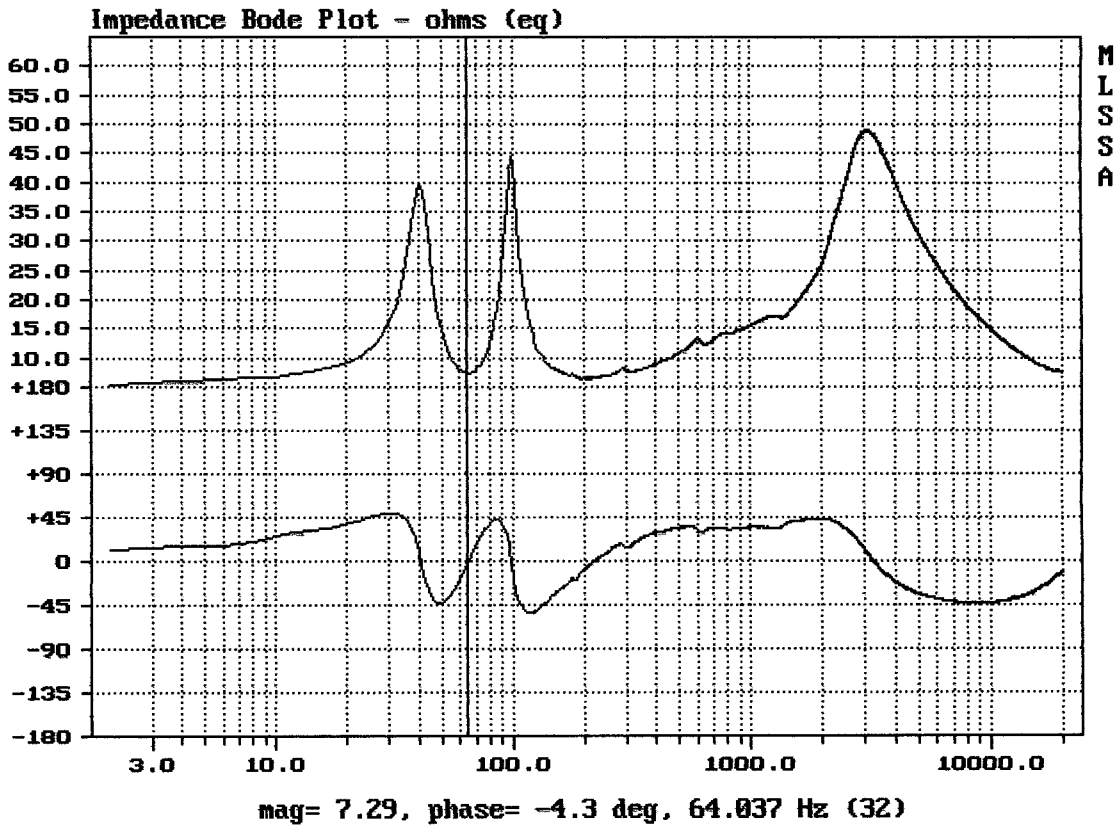

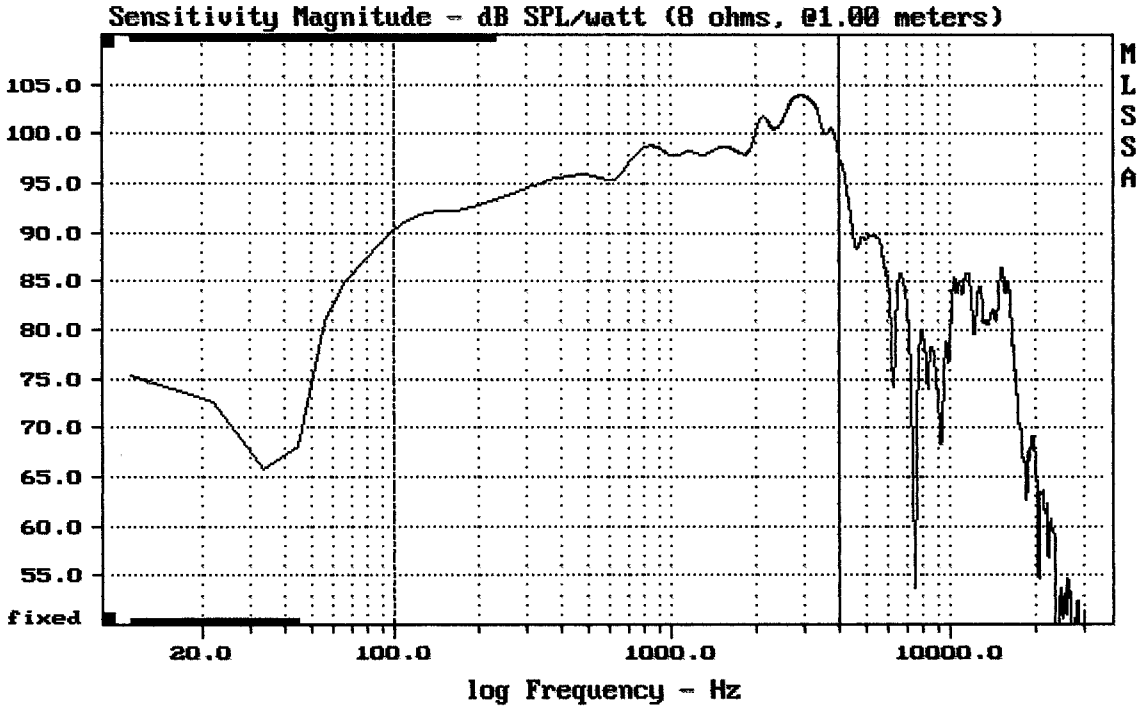

Level (100:4006 Hz) = 97.94 dB SPL/watt (8 ohms, @1.00 meters)

10" FROM RCF ART310

MLSSA: Frequency Domain

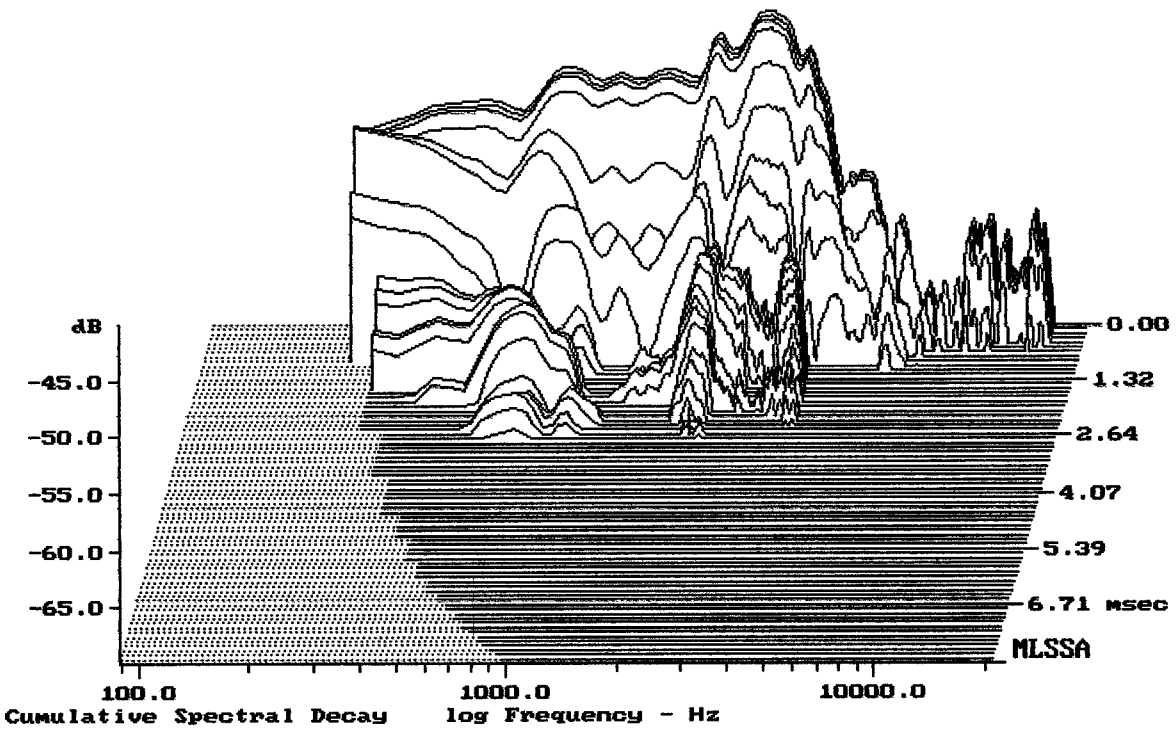

-69.33 dB, 2086 Hz (47), 2.530 msec (24)

MLSSA SPO 4.0D #960903-3057-3075

	Measured Data			QC Limits
Line	Parameter	Value	Units	
1	RMSE-free	0.44	Ohms	
2	Fs	64.49	Hz	
3	Re	5.06	Ohms[dc]	
4	Res	72.39	Ohms	
5	Qms	5.00		
6	Qes	0.35		
7	Qts	0.33		
8	L1	0.19	mH	
9	L2	1.31	mH	
10	R2	6.21	Ohms	
11	RMSE-load	0.78	Ohms	
12	Vas(Sd)	36.54	liters	
13	Mms	28.09	grams	
14	Cms	217	µM/Newton	
15	Bl	12.84	Tesla-M	
16	SPLref(Sd)	96.3	dB[Re]	
17	Rub-index	0.00		

Method: Mass-loaded (40.00 grams) Area (Sd): 346.36 sq cm
DCR mode: Measure (-0.06 ohms) QC file: CLOSED
Analysis successful. Shift in Fs = -34.7% (-20% to -50% is recommended).

10" FROM RCF ART310 MLSSA: Parameters

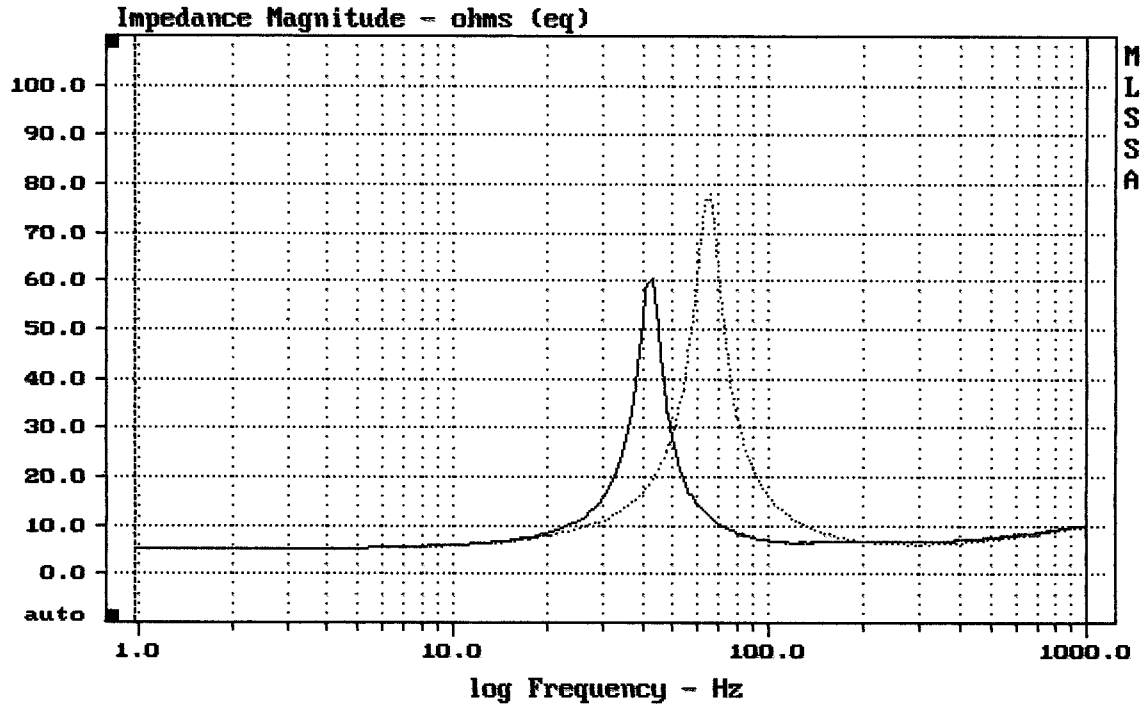

mean: 9.739, rms: 12.94, std: 8.524, max: 77.89, min: 5.1

MLSSA: Frequency Domain